

A


B

C

D


E

F

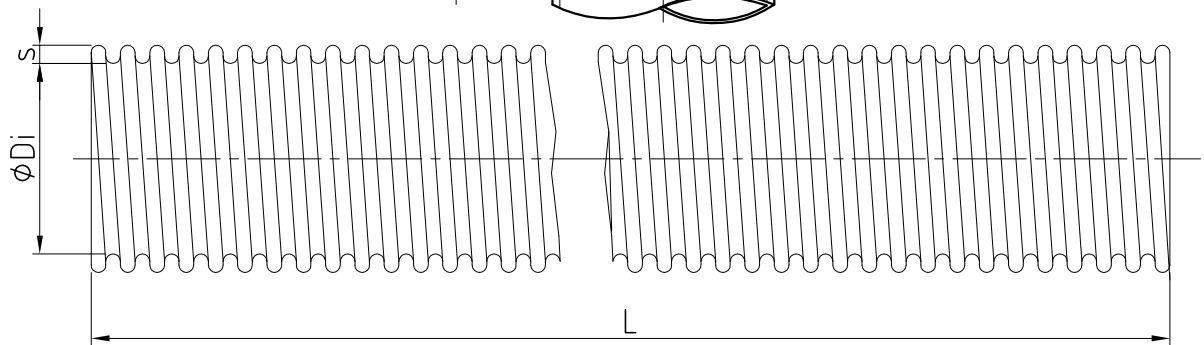

Artikel-Nr. / Article-No.	DN	17 - 150APP	
Innendurchmesser ϕ Di / Internal diameter	mm	DN+0,5 $\begin{smallmatrix} +0,8 \\ -0 \end{smallmatrix}$ (z.B. DN55 = 55,5 $\begin{smallmatrix} +0,8 \\ -0 \end{smallmatrix}$)	
Wanddicke s / Wall thickness	mm	DN $\leq$ 35 s=1,8 $\pm 0,3$ DN 40-60 s=2,2 $\pm 0,3$ DN $\geq$ 65 s=2,5 $\pm 0,3$	
Länge L Length L	mm	Schneidware oder max. 25m Bunde Cut lengths or max. 25m bundles	
Längentoleranz / Length tolerance	mm	$\leq$ 250 $\pm 5,0$	$>$ 250 $\pm 2\%$
Biegeradius / Bending radius	mm	$\geq$ 1,5 $\times$ Di	
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance	$\begin{smallmatrix} t_{\text{innen}} = t_{\text{aussen}} \\ t_{\text{inside}} = t_{\text{outside}} \\ t_{\text{innen}} / t_{\text{inside}} \\ t_{\text{aussen}} / t_{\text{outside}} \end{smallmatrix}$	$^{\circ}\text{C}$	$-40 \dots +120$ $+160$ gleichzeitig $+20$ simultaneous
Werkstoff Material		Aluminium / Papier / Papier Aluminium / Paper / Paper	
Konformität mit Conformity to		DIN 75200 FMVSS 302 2002 / 95 / EG 2000 / 53 / EG	



Toleranzen flexible Rohre und Schalldämpfer gemäß AA 09.04															
Verwendbar für:							Ausgabe								
							Datum								
				Maße ohne Toleranzangaben ISO 2768-mH EN ISO 13920-BF		Oberfläche 		Maßstab 1:1		Gewicht kg Menge					
					Datum	Name	Westerflexrohr Typ: APP Westaflex tube type: APP								
				Bearb.	18.01.07	Zumbrink									
				Gepr.	18.01.07	Fleiter									
				Norm											
				Art.Nr.			60.04.166								
				  westa-gruppe			CAD								
A	war DIN 78200	24.03.11	Zumb												
Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV Nr.	60-04-166-Westerflex-APP		Ursprung								