


**32897** Begehplanke**Inhalt:**

- 1 x Alu-Riffelblech 250x25x1,8cm
- 8 x Nutenstein M6 (25x19,8x6mm)
- 8 x Innensechskantschraube M6x12mm

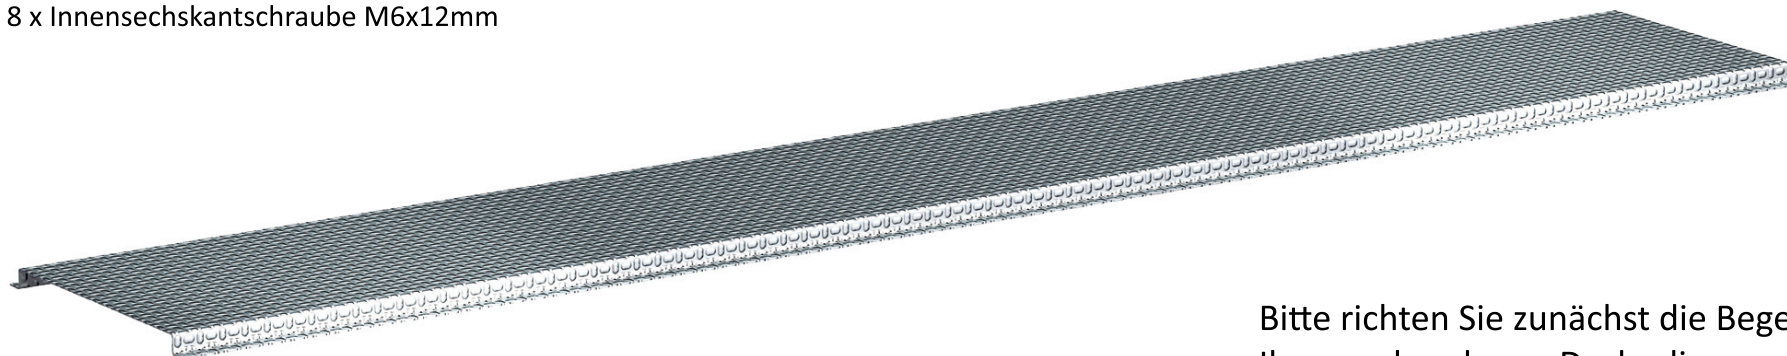

Bitte richten Sie zunächst die Begehplanke auf Ihrer vorhandenen Dachreling sauber aus. Dabei darf die Begehplanke nur auf den tragfähigen Querträgern der Reling aufliegen. Planke wird nun an den gewünschten Punkten (im Bereich der Randfaltung, Ausrichtung stets mittig zum Querträger) gebohrt ($\varnothing 6,5\text{mm}$) und anschließend mit Hilfe der Schrauben und Nutensteine fest mit der Reling verschraubt. Verteilte Tragkraft maximal 100 kg.

Überprüfen Sie nach der Montage der Begehplanke nochmals alle Schraubverbindungen! Bei nicht sachgemäßer Montage entfallen alle Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

