

A


B

C

D

E

F

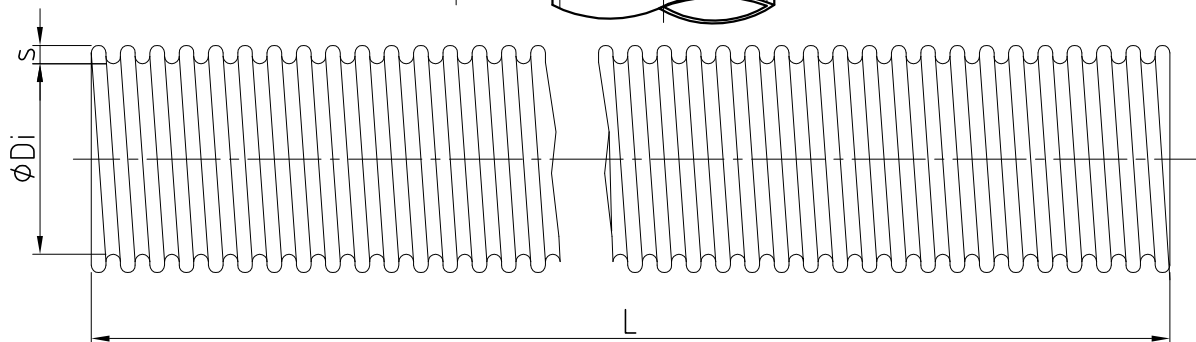


Artikel-Nr. / Article-No.	DN	20 - 150APK	
Innendurchmesser ØDi / Internal diameter	mm	DN+0,5 $\begin{smallmatrix} +0,8 \\ -0 \end{smallmatrix}$ (z.B. DN55 = 55,5 $\begin{smallmatrix} +0,8 \\ -0 \end{smallmatrix}$)	
Wanddicke s / Wall thickness	mm	DN ≤ 45	s=1,8 ±0.3
		DN 50-90	s=2,2 ±0.3
		DN ≥ 100	s=2,5 ±0.3
Länge L Length L	mm	Schneidware oder max. 25m Bunde Cut lengths or max. 25m bundles	
Längentoleranz / Length tolerance	mm	≤ 250 ±5,0	> 250 ±2 %
Biegeradius / Bending radius	mm	≥ 1,5 × Di	
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance	$\begin{smallmatrix} t_{\text{innen}} = t_{\text{außen}} \\ t_{\text{inside}} = t_{\text{outside}} \\ t_{\text{innen}} / t_{\text{inside}} \\ t_{\text{außen}} / t_{\text{outside}} \end{smallmatrix}$	°C	$\begin{smallmatrix} -40 \dots +120 \\ +140 \text{ gleichzeitig} \\ +20 \text{ simultaneous} \end{smallmatrix}$
Werkstoff Material		Aluminium / Papier / Kunststoff Aluminium / Paper / Plastics	
Konformität mit Conformity to		DIN 75200 FMVSS 302 2002 / 95 / EG 2000 / 53 / EG	

A

A

B

Toleranzen flexible Rohre und Schalldämpfer gemäß AA 09.04															
Verwendbar für:								Ausgabe							
				Datum											
				Maße ohne Toleranzangaben ISO 2768-mH EN ISO 13920-BF		Oberfläche		Maßstab 1:1			Gewicht kg Menge				
															
					Datum	Name		Westerflexrohr Typ: APK Westaflex tube type: APK							
				Bearb.	18.01.07	Zumbrink									
				Gepr.	18.01.07	Fleiter									
				Norm											
				Art.Nr.			60.04.167								
B	war DIN78200	25.02.11	Zumb.	 		westa- gruppe									
A	DN war 22 / temp war 100	19.05.09	Zumb.												
Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV Nr.	60-04-167-Westerflex-APK			Ursprung							