

A


B

C

D

E

F

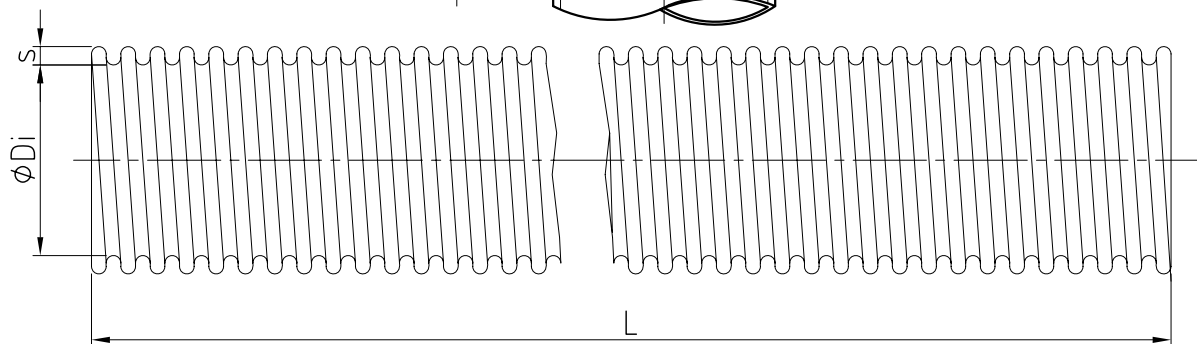

Artikel-Nr. / Article-No.	DN	17 - 150PAK	
Innendurchmesser ØDi / Internal diameter	mm	DN $\begin{smallmatrix} +0.8 \\ -0 \end{smallmatrix}$	
Wanddicke s / Wall thickness	mm	DN ≤ 45	s=1,8 ±0.3
		DN 50-90	s=2,2 ±0.3
		DN ≥ 100	s=2,5 ±0.3
Länge L	mm	Schneidware oder max. 25m Bunde	
Length L		Cut lengths or max. 25m bundles	
Längentoleranz / Length tolerance	mm	≤ 250 ±5,0	> 250 ±2 %
Biegeradius / Bending radius	mm	≥ 1,5 × Di	
Temperaturbeständigkeit	°C	$t_{\text{innen}} = t_{\text{außen}}$ $t_{\text{inside}} = t_{\text{outside}}$	
Temperature resistance		-40 +120	
		+140	gleichzeitig
		+20	simultaneous
Werkstoff		Papier / Aluminium / Kunststoff	
Material		Paper / Aluminium / Plastics	
Konformität mit		DIN 78200	
Conformity to		FMVSS 302	
		2002 / 95 / EG	
		2000 / 53 / EG	

A

Toleranzen flexible Rohre und Schalldämpfer
gemäß AA 09.04

Verwendbar für:

Maße ohne
Toleranzangaben
ISO 2768-mH
EN ISO 13920-BF

Oberfläche



Ausgabe

Datum

Maßstab 1:1

Gewicht kg Menge

Westerflexrohr Typ: PAK

Westaflex tube type: PAK

60.04.169

CAD

A temp. war 100 19.05.09 Zumb.

Zust. Änderung Datum Name

EDV Nr. 60-04-169-Westerflex-PAK

Ursprung